



# SMZ

Das Universelle Störmeldesystem

## Variable Ausbaustufen

Die Firma SeTec liefert Ihnen die Störmeldezentralen SMZ 10 und SMZ 30 im Wandgehäuse. Sie sind mit Fünffachbaugruppen bis 30 Meldungen ausbaufähig. Eine Erweiterung auf bis zu 50 Meldungen ist nachträglich mit dem Störmeldeerweiterungsgerät SEG 20 möglich.

## Die Großzentralen

bis zu 50 Meldungen werden mit der Type SMZ 50 realisiert. Die Steckkarten sind identisch mit den SMZ 10/30 Zentralen. Die SMZ 50 können in jedes beliebige 19"-Gehäuse eingebaut werden. Die Löt- und Steckanschlüsse befinden sich auf der Rückseite der Grundplatte.

## In 19"-Technik

Sind mehr als 50 Meldungen notwendig, können Sie mit einem Erweiterungsbaugruppenträger EBT 70 beliebig ausbauen. Je EBT 70 kann mit gleichen Fünffachbaugruppen um weitere 70 Meldungen erweitert werden. Wir empfehlen in diesem Fall, ein entsprechend großes Netzteil und Akkumulatoren zu verwenden.

## Die Paralleltableaus


sind für 10, 20 oder 40 Meldungen in Wandgehäusen verfügbar. Sie können sowohl für 12 V oder 24 V Betriebsspannung verwendet werden. Das gemeinsame Bezugspotential kann + oder - Ub sein. Ein Summer sowie eine Taste zum Zurücksetzen und Lampentest sind im Lieferumfang enthalten.

Sie können an die SMZ Störmeldezentralen potentialfreie "Schließer" und "Öffner" Kontakte anschließen. Der Abschlusswiderstand beträgt 12 K-Ohm.

Bei Kurzschluss oder Unterbrechung der Melderlinie erfolgt eine Meldung: Wird eine Störmelderlinie ausgelöst, so blinkt die zugehörige LED-Anzeige und der eingebaute Summer ertönt. Mit Betätigen der Rückstelltaste am Haupteinschub verstummt der Summer und das Blinken geht in ein Dauerlicht über. Diese optische Anzeige erlischt, sobald das Störungskriterium nicht mehr vorhanden ist.

Jede Fünffachbaugruppe verfügt über ein Melderrelais. Das Relais schaltet bei Eintreffen einer Meldung und wird bei Betätigen der Rückstelltaste in seine Ausgangsposition gebracht.

Der Anschluss einer Parallelanzeige (LED) für jede Meldelinie ist möglich.

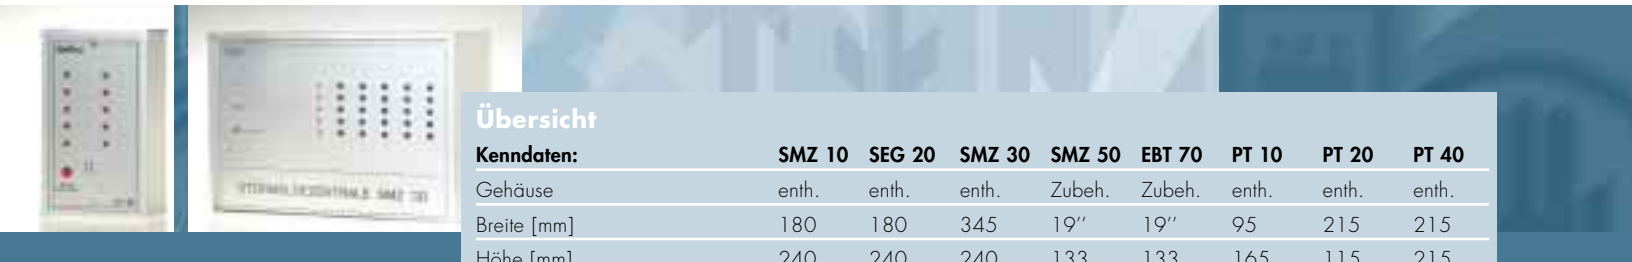

## Übersicht

Kenndaten:	SMZ 10	SEG 20	SMZ 30	SMZ 50	EBT 70	PT 10	PT 20	PT 40
Gehäuse	enth.	enth.	enth.	Zubeh.	Zubeh.	enth.	enth.	enth.
Breite [mm]	180	180	345	19"	19"	95	215	215
Höhe [mm]	240	240	240	133	133	165	115	215
Tiefe [mm]	130	130	130	135	135	60	60	60
Farbe	Alu natureloxiert							
Gewicht [kg]	1,2	1,2	3,5	4,0	2,5	0,5	0,5	1,0
Notstrom-Akku	1,2Ah	-	1,2Ah	1,2Ah	-	-	-	-
Betriebsspannung	12V	12V	12V	12V	12V	12-24V	12-24V	12-24V
Fernanzeigen möglich	ja	ja	ja	ja	ja	-	-	-
Netz-Akku-Überwachung	ja	ja	ja	ja	ja	-	-	-
Summerrelais (welcher 2A/60V)	je Fünffacheinbaugruppe							
Ruhestrom	6 mA je Fünffacheinbaugruppe							

## Fordern Sie uns.

Wir senden Ihnen gerne ausführliche Informationen oder erstellen für Sie ein maßgeschneidertes Angebot.

## SeTec Sicherheitstechnik GmbH

Hauptstraße 40a · 82229 Seefeld  
Tel. +49/81 52/99 13-0 · Fax +49/81 52/99 13 20  
www.setec-gmbh.net · info@setec-gmbh.net